

IL SISTEMA PIÙ VALIDO PER TRASFORMARE
UNA GHIACCIAIA O UN VANO ISOLATO IN UN
OTTIMO FRIGORIFERO.

frigoboat

REFRIGERAZIONE IN CORRENTE CONTINUA

FRIGOMATIC K35F


- Raffreddamento ad acqua con scambiatore fuoriscafo che permette di risparmiare oltre il 20% rispetto al raffreddamento ad aria.
- Scambiatore fuoriscafo elimina la necessità della pompa di raffreddamento.

- Compressore Danfoss di ultima generazione con consumi inferiori del 25% rispetto ad altri modelli di compressori.


-25%

- Dimensioni estremamente contenute.
- Massima efficienza.
- Impianto precaricato con innesti rapidi Frigoboat.
- Configurazioni con evaporatori per celle fino a 350 litri e per freezer fino a 80 litri.
- Versione con piastra ad accumulo per celle fino a 160 litri.
- Protezione automatica contro lo scarico accidentale della batteria.
- Alimentatore automatico 230V opzionale.

**Selezione automatica
della tensione da 12 a 24V**

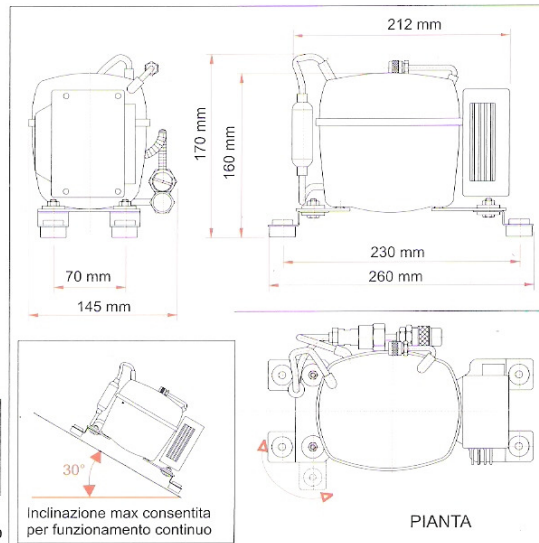


**Mod
STANDARD**



Il modello di fuoriscafo con piastra di massa è disponibile a richiesta con prigionieri più lunghi.

Cod E50723



SCAMBIATORE FUORISCAFO
REALIZZATO IN BRONZO MARINO
E CUPRO-NICKEL.



Inclinazione max consentita
per funzionamento continuo

PIANTA

**Mod
PIASTRA
DI MASSA**

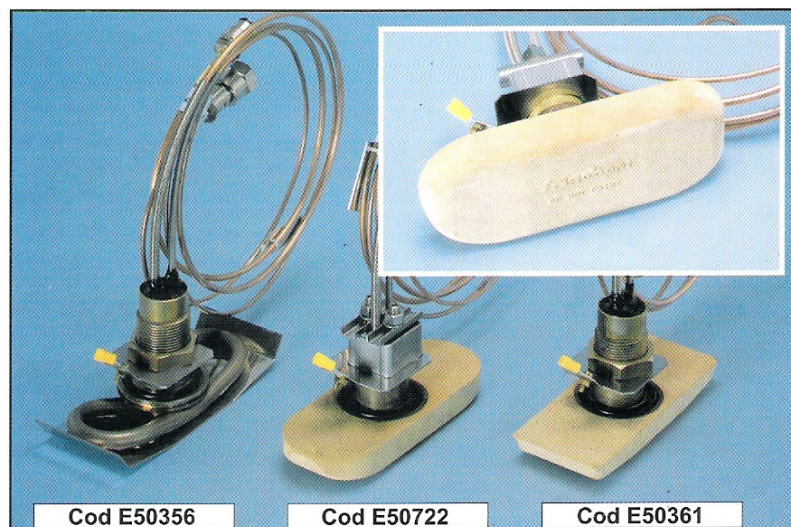

Cod E50356

Cod E50722

Cod E50361

REFRIGERAZIONE IN CORRENTE CONTINUA

FRIGOMATIC K35F

CONFIGURAZIONE IMPIANTO


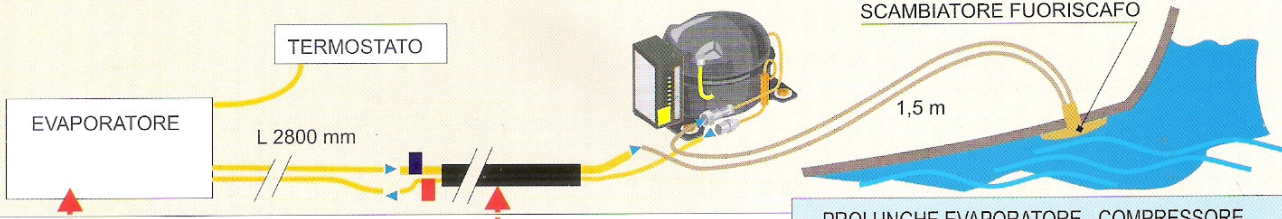


TABELLA COMPATIBILITA' EVAPORATORI

EVAPORATORE	MODELLO	CODICE	CAPACITA' MASSIMA LITRI				DIMENSIONI (mm)		
			FRIGO	RPM*	FREEZER	RPM*	LARGHEZZA	PROFONDITA'	ALTEZZA
130H	E50065		120	2500	50	3000	255	210	70
160H	E50090		160	2500	60	3000	320	210	115
200H	E50070		200	3000	80	3500	360	270	150
80F	E50881		80	2000	---	---	330	---	245
130F	E50085		160	2500	60	3000	590	---	210
160F	E50095		180	2500	70	3500	805	---	210
200F	E50075		240	3000	80	3500	1020	---	270
200B	E50100		220	3000	80	3500	325	245	270
340B	E50105		340	3500	80	3500	38	150	290

*RPM = VELOCITA' COMPRESSORE CONSIGLIATA

PROLUNGHE EVAPORATORE - COMPRESSORE (opzionali)

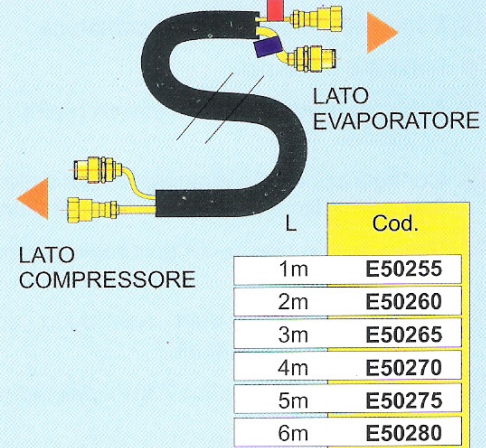

Alimentatore automatico 230 V E51305

Formaggiaccio verticale A090900

CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità compressore RPM	2000	2500	3000	3500
Capacità (+35°/-15°C) Btu/h	274	351	414	478
Consumo in Amp (12V)	2,6 A	3,1 A	3,9 A	4,5 A
Consumo in W	31 W	38 W	47 W	54 W
Peso	5,8 Kg			
Peso imballato	6,6 Kg			

TABELLA CAVI ELETTRICI

Sezione Mm ²	Max distanza	
	12 V	24 V
2,5	2,5 m	5 m
4	4 m	8 m
6	6 m	12 m
10	10 m	20 m

TOLLERANZA DI ALIMENTAZIONE

12 V	24 V
10.5 - 17 V	22.8 - 32 V

THERMOSTATO




FRIGORIFERO
Cod E250500

FREEZER
Cod E250700


DOPPIO
Cod E261300

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ELETTRICO

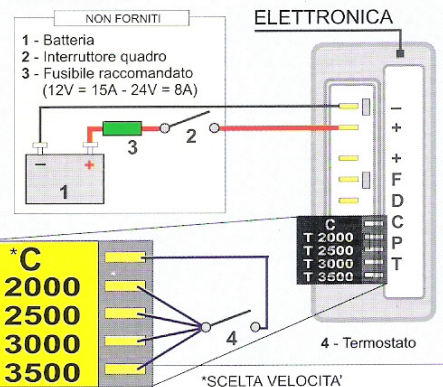


REFRIGERAZIONE IN CORRENTE CONTINUA

COMPRESSORI

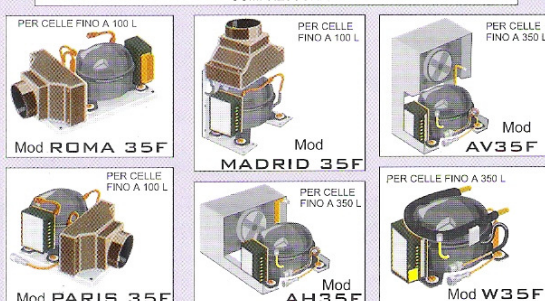

ACCUMULO DI FREDDO

Trascinato a motore



Serie 2000



Piastre ad accumulo

