

Pompe mare per impianti fino a 30,000 Btu/h





Pompa mare MD 230/1/50-60

Cod. M73295U

Pompa centrifuga a trascinamento magnetico di particolare silenziosità. Corpo pompa e girante in materiale plastico caricato con resina di vetro. Motore ventilato adatto per funzionamento con temperatura ambiente max 45°C. Base in acciaio inox con antivibranti in gomma.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità nominale Btu/h	25,000
Portata L/m' - Gpm	40 - 10
Prevalenza M - ft	5 - 17
Peso Kg. - Lb	5 - 10
Volt	230
Hertz	50 - 60
A	0.45 (50 Hz) 0.63 (60 Hz)

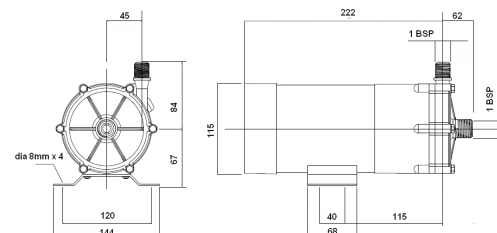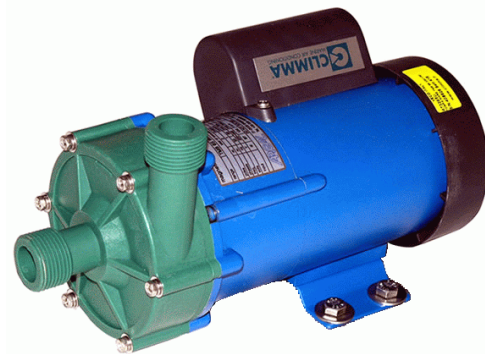

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001/2000 =

VECO S.p.A. Via G. Cantore, 6/8 - 20034 Giussano (MB) Italy
tel +39. 0362 35321 - fax +39. 0362 852 995
E-mail: info@veco.net

18 aprile 2011

www.climma.it