

Amperometri

(Contenitore Ø 52mm)

Illuminazione per diffusione

VDO cockpit international

Descrizione:

Strumento di misura della corrente elettrica DC

Tipo A:

Ammeters

(Housing Dia., 52mm)


Floodlight Type

VDO cockpit international

Description:

Measurement and display of DC current

Type A:

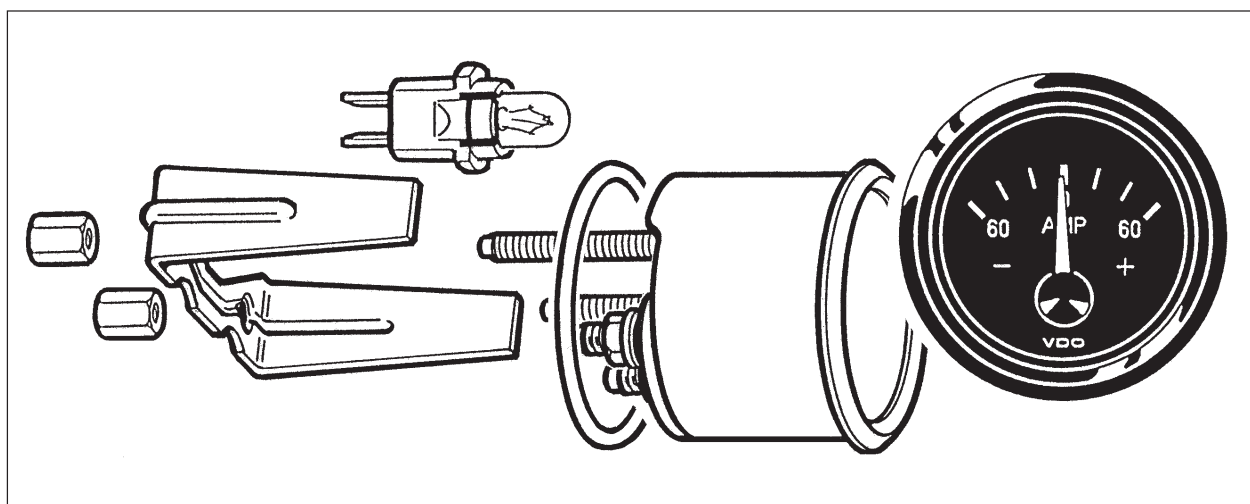

Aspetto Tipo A:

Ghiera:	nera, a sezione triangolare
Vetro:	antiriflesso
Deflettore:	nero
Quadrante:	
Grafica:	sfondo nero scala e simboli bianchi
Indicatore:	lancetta rossa, con supporto nero
Contenitore:	in acciaio, zincato e cromato
Fissaggio:	mediante straffe in acciaio zincate e cromate
Collegamenti:	dadi con vite prigioniera M5 (30/60 Amp.) o M8 (100 Amp.)
	Illuminazione: terminali Faston 6,3 x 0,8mm

Design Type A:

Bezel:	black, triangular version
Lens:	nonreflective
Deflector:	black
Dial:	
Dialgraphics:	black background with white characters
Pointer:	arm red hub black
Housing:	steel, zinc-plated and chromated
Mounting:	bracket, steel, zinc-plated and chromated
Connections:	stud bolts M5 (30/60 Amp.) or M8 (100 Amp.)
	Illumination: blade connectors 6,3 x 0,8mm

Amperometri / Ammeters

Illuminazione per diffusione / Floodlight Type VDO cockpit international

Dati Tecnici Tipo A:


Temperatura di funzionamento: da - 30°C a + 85°C
 Protezione: IP64 DIN 40050 frontale
 Posizione nominale: da NL 0 a NL 90, DIN 16257
 Resistenza alle vibrazioni:
 max. 1g eff., da 25Hz a 2000Hz
 durata 8 ore, f: 1 ottava/min.
 Lampadina (opzionale): 12V 2 W o
 24V 2 W

Technical Data Type A:

Operating temperature: - 30°C to + 85°C
 Protection: IP64 DIN 40050 from the front
 Nominal position: NL 0 to NL 90, DIN 16257
 Vibration resistance:
 1g eff. max., 25Hz to 2000Hz
 duration 8 h, f: 1 octave/min.
 Light bulb (option): 12V 2 W or
 24V 2 W

Dimensioni (mm) Tipo A:

Dimensions (mm) Type A:

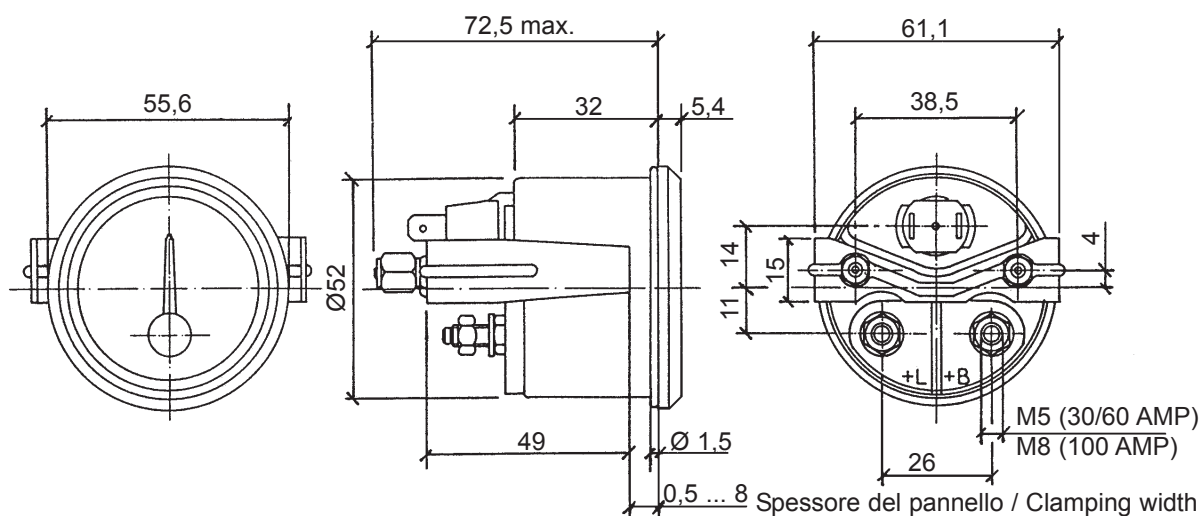

Collegamenti elettrici / Pin assignment:

- +L: Alternatore (terminale +B) e positivo permanente (terminale +30)
 Alternator (terminal +B) and ignition switch (terminal 30)
- +B: + Batteria (avviamento, terminale +30)
 + Battery (starter, terminal 30)

Tabella codici strumenti Tipo A

Instruments Survey Type A

Range di Misura Measuring Range	Grafica Dialgraphics		Versione Version	Codici d'Ordine Order No.
- 30 ... + 30 Amp.	- AMP +		12V ... 24V	190-037-001C 190-037-001G
- 60 ... + 60 Amp.	- AMP +		12V ... 24V	190-037-002C 190-037-002G
- 100 ... + 100 Amp.	- AMP +		12V ... 24V	190-037-003C 190-037-003G