

Manometri Meccanici

(Contenitore Ø 52mm)

Illuminazione per Diffusione

VDO cockpit international

Descrizione:

Lo strumento fornisce un'indicazione analogica della pressione in vari fluidi per mezzo di un sistema a tubo di bourdon.

Mechanical Pressure Gauges


(Housing Dia., 52mm)

Floodlight Type

VDO cockpit international

Description:

Analog indication of the pressures of various fluids by a bourdon tube system.

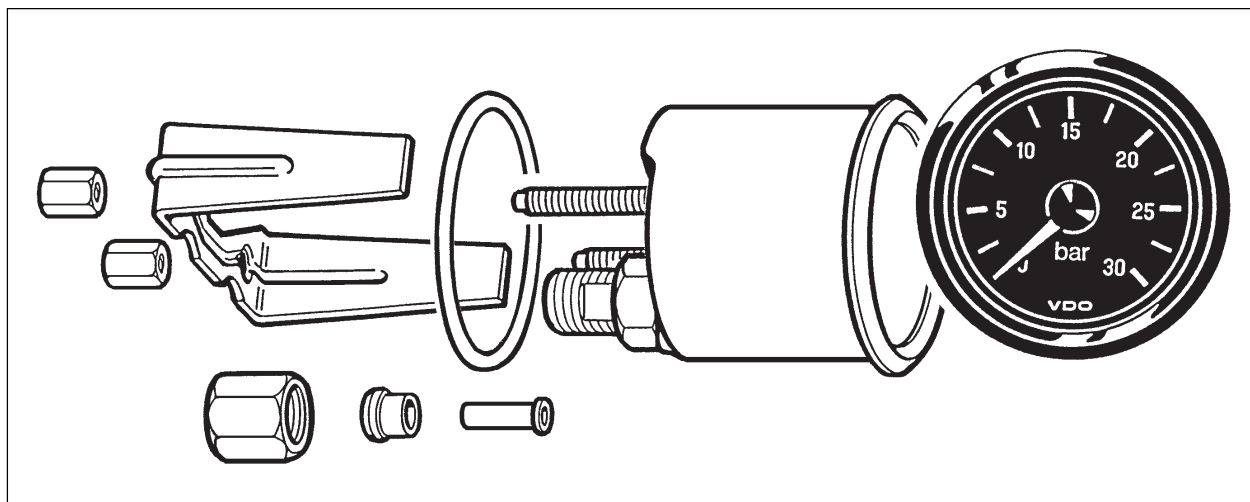

Aspetto:

Ghiera: nera, a sezione triangolare
 Vetro: antiriflesso
 Deflettore: nero
 Quadrante:
 Grafica: sfondo nero
 scala e caratteri bianchi
 Indicatore: lancetta rossa,
 supporto nero
 Contenitore: in acciaio, zincato e cromato
 Montaggio: mediante staffe in acciaio
 zincate e cromate
 Innesto tubo: M12 x 1,5
 Parti per la connessione del tubo in pressione
 (esterno Ø 6mm, interno Ø 4mm) o per
 linea in tubo di rame (Ø 6 x 1mm):
 1x manicotto
 1x morsetto
 1x dado M12 x 1,5

Design:

Bezel: black, triangular version
 Lens: nonreflective
 Deflector: black
 Dial:
 Dialgraphics: black background
 with white characters
 Pointer: arm red
 hub black
 Housing: steel, zinc-plated and chromated
 Mounting: bracket, steel, zinc-plated
 and chromated
 Fitting: M12 x 1.5
 Connection parts for pressure tube
 (outside dia., 6mm, inside dia., 4mm) or for
 copper pipe line (dia. 6 x 1mm):
 1x sleeve for pressure tube
 1x clamp on termination
 1x union nut M12 x 1.5

Manometri Meccanici / Mechanical Pressure Gauges

Illuminazione per Diffusione / Floodlight Type VDO cockpit international

Dati Tecnici:

Temperatura di funzionamento: da - 30°C a + 85°C

Protezione: IP64 DIN 40050 frontale

Posizione nominale: da NL 0 a NL 90, DIN 16257

Resistenza alle vibrazioni:
max. 1g eff., da 25Hz a 500Hz
durata 8 ore., f: 1 ottava/min.

Precisione:
± 4% del fondoscala per gli ultimi 2/3
della scala

Lampadina (opzionale): 12V, 2W o 24V, 2W
Collegamenti: terminali faston 6,3 x 0,8mm

Technical Data:

Operating temperature: - 30°C to + 85°C

Protection: IP64 DIN 40050 from the front

Nominal position: NL 0 to NL 90, DIN 16257

Vibration resistance:
1g eff. max., 25Hz to 500Hz
duration 8 h, f: 1 octave/min.

Indication accuracy:
± 4% of the full range for the last 2/3
of the scale

Light bulb (Option): 12V, 2W or 24V, 2W
Connections: blade terminals 6.3 x 0.8mm

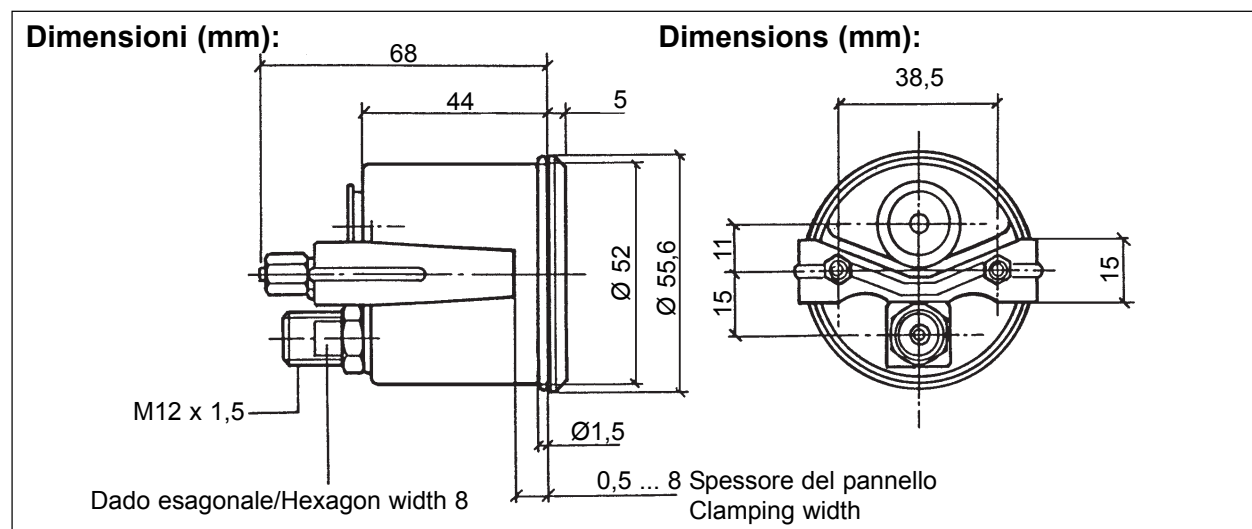


Tabella Codici Strumenti

Instruments Survey

Range di Misura Measuring Range	Simbolo Dialgraphics		Versione Version	Codici d' Ordine Order No.
-1 ... 1,5 bar	bar			150-035-001G
0 ... 2 bar	bar			150-035-002G
0 ... 7 bar	bar			150-035-004G
0 ... 10 bar	bar			150-035-006G
0 ... 10 bar	bar	Lancetta bianca Pointer arm white	con illuminazione 12V with illumination	150-035-025C

Manometri Meccanici

Mechanical Pressure Gauges

Illuminazione per Diffusione / Floodlight Type VDO cockpit international

Tabella Codici Strumenti

Instruments Survey

Range di Misura Measuring Range	Simbolo Dialgraphics		Versione Version	Codici d'Ordine Order No.
0 ... 16 bar	bar			150-035-007G
0 ... 25 bar	bar			150-035-008G
0 ... 30 bar	bar			150-035-009G
0 ... 7 x 100 kPa	kPa x 100			150-035-019G
0 ... 10 x 100 kPa	kPa x 100			150-035-020G
0 ... 25 x 100 kPa	kPa x 100			150-035-022G