


Interruttori di Livello

Liquid-Level Switches

Versione: a galleggiante (per Olio/Gasolio)

Version: Float (Oil/Diesel)

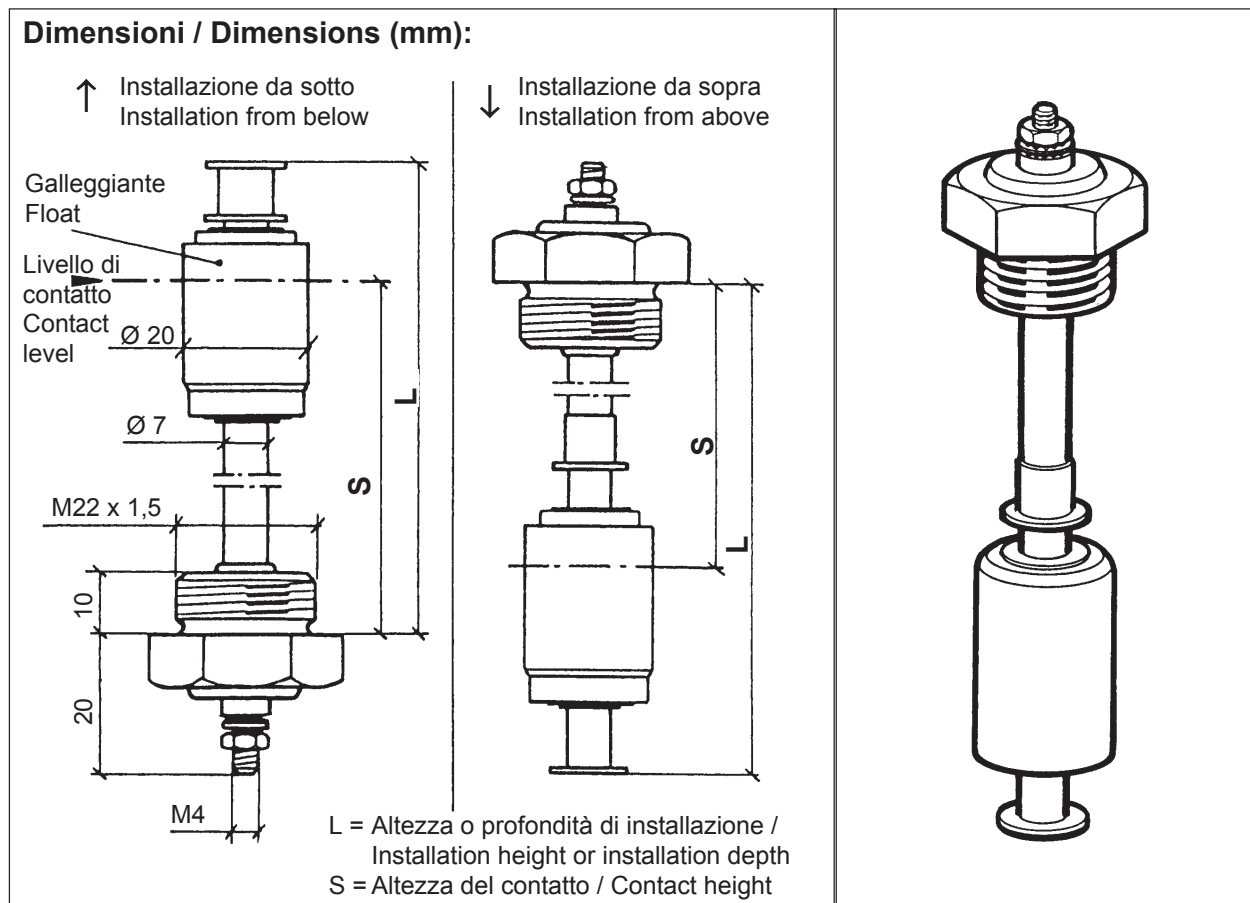

Tipi di connessione / Type of connection:

A Dado esagonale Hex nut Rondella di serraggio Serrated washer	B Dado zigrinato Knurled nut Rondella di serraggio Serrated washer Boccola di contatto Socket contact
C Dado esagonale Hex nut Rondella di serraggio Serrated washer Termianale a lama 6,3 x 0,8 Blade connector	D Dado esagonale Hex nut Rondella Washer Terminale a lama 6,3 x 0,8 Blade connector

Interruttori di Livello

Versione: a galleggiante (per Olio/Gasolio)

Liquid-Level Switches

Version: Float (Oil/Diesel)

Dati Tecnici:

Connessione elettrica: 1 polo massa comune
 Tensione nominale: 12V o 24V
 Carico massimo : 2W o 3W
 Tipo di contatto:
 Il contatto chiude se il livello scende
 Limite di corrente: 150mA
 Temperatura di funzionamento: da - 30°C a + 100°C

Technical Data:

Electrical connection: 1-pole common ground
 Rated voltage: 12V or 24V
 Switching load: 2W or 3W
 Contacting mode:
 Contact close as level falls
 Limiting current value: 150mA
 Operating temperature: - 30°C to + 100°C

Install. Install.	L ± 1,5 mm	S ± 3 mm	Tensione Voltage	Max.carico Sw. Load	Tipo Type	Per Medium	Codici d'Ordine Order No.
↓	116	90	12 V	2 W	A	Diesel	395-262-001-019G
↓	184	158	24 V	3 W	A	Diesel / olio di trasmissione Transmission oil	395-462-001-001G
↓	196	170	12 V	2 W	C	Diesel	395-262-001-007C
↓	275	249	12 V	2 W	C	Diesel	395-262-001-023C
↓	311	285	24 V	3 W	D	Diesel	395-462-001-006G
↓	346	320	12 V	2 W	C	Diesel	395-262-001-013G
↑	60,6	35,6	24 V	3 W	A	Diesel	395-462-001-002G
↑	65	40	12 V	2 W	B	Diesel	395-262-001-003C
↑	75	50	12 V	2 W	C	Diesel	395-262-001-005G
↑	77,5	52,5	12 V	2 W	C	Diesel	395-262-001-016G
↑	98	73	12 V	2 W	A	Diesel	395-262-001-015G
↑	145	120	24 V	3 W	C	Diesel	395-462-001-004G
↑	175	150	24 V	3 W	C	Diesel	395-462-001-005C

Barrato = non disponibile